TERMINALES DE DESCARGA

MODELO TDW-RT

- Las terminales de descarga hexagonales diseñadas para aplicaciones en naves industriales, tiendas de autoservicio ofrecen una distribución idónea y aportan un valor estético.
- Estas terminales de descarga se pueden combinar con rejillas industriales, drum louvers o difusores de alto alcance.
- Fabricadas en acero galvanneal con terminación en pintura en polvo electrostática de alta durabilidad y resistencia.
- Aislamiento térmico y acustico duct liner interno para evitar condensación y vibraciones.

MODELO TDW-RT

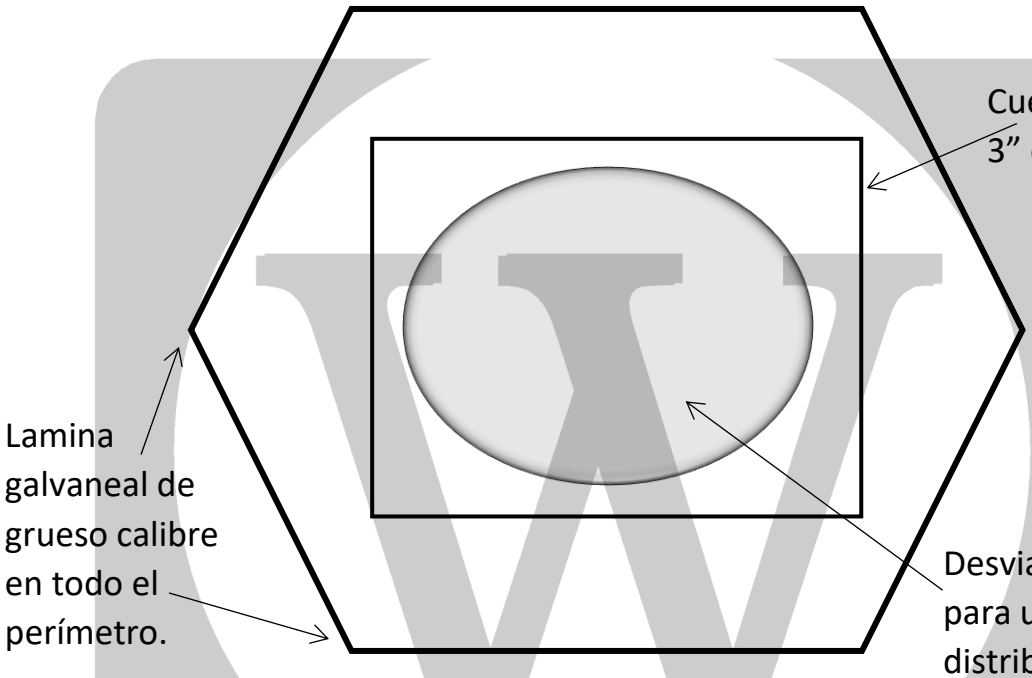

CFM	TONELADAS	MEDIDA RT	CUELLO CUADRADO	“A” ALTO	“B” ANCHO	NC
7000	17.5	20 X 8	24 X 24	12	47	40
8000	20	20 X 10	24 X 24	14	47	41
9000	22.5	20 X 12	24 X 24	16	47	35
10000	25	20 X 12	24 X 24	16	47	38
12000	30	30 X 12	32 X 32	16	64	36
16000	40	36 X 12	36 X 36	16	74.5	38
20000	50	36 X 15	36 X 36	19	74.5	38
23000	57.5	40 X 15	40 X 40	19	81.5	39
27000	67.5	50 X 15	44 X 44	19	99	39

MODELO TDW-RT

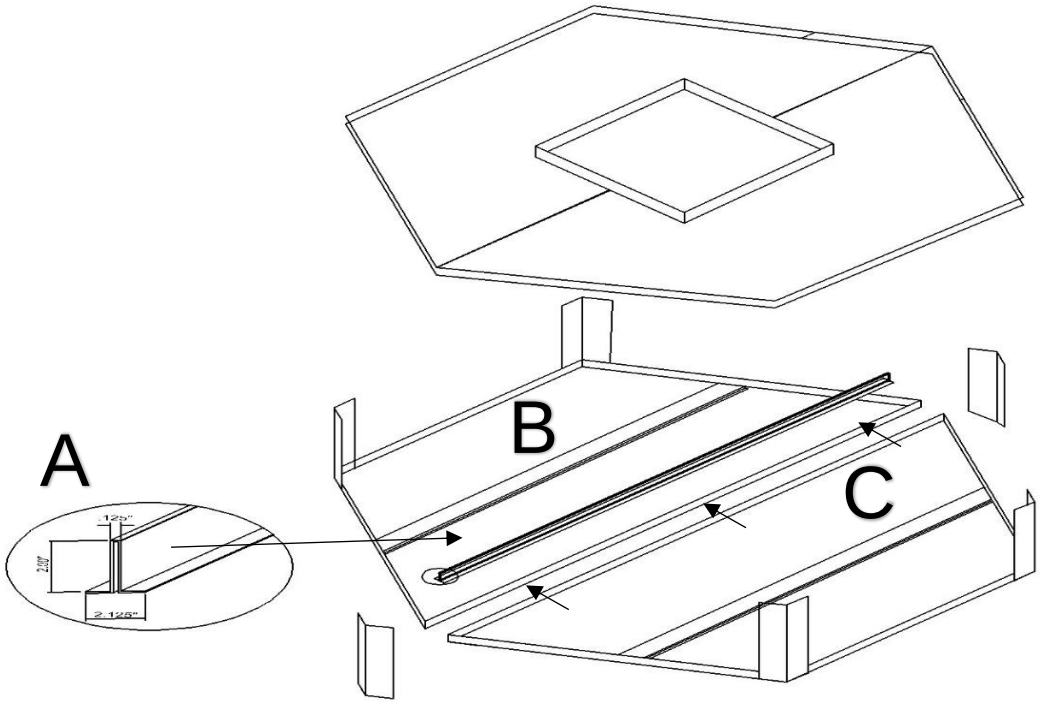

- Sistema de ensamble tipo CLIP (fig A) en forma de “U” inversa colocada en la parte transversal, que nos brinda un excelente soporte en la parte baja de la terminal.
- La unión de ambas partes “B y C” por medio de este clip hace que sea imposible doblarse o separarse por la presión del aire.
- Pintura en polvo electrostática de alta durabilidad y resistencia.

Willman

MODELO TDW-RT

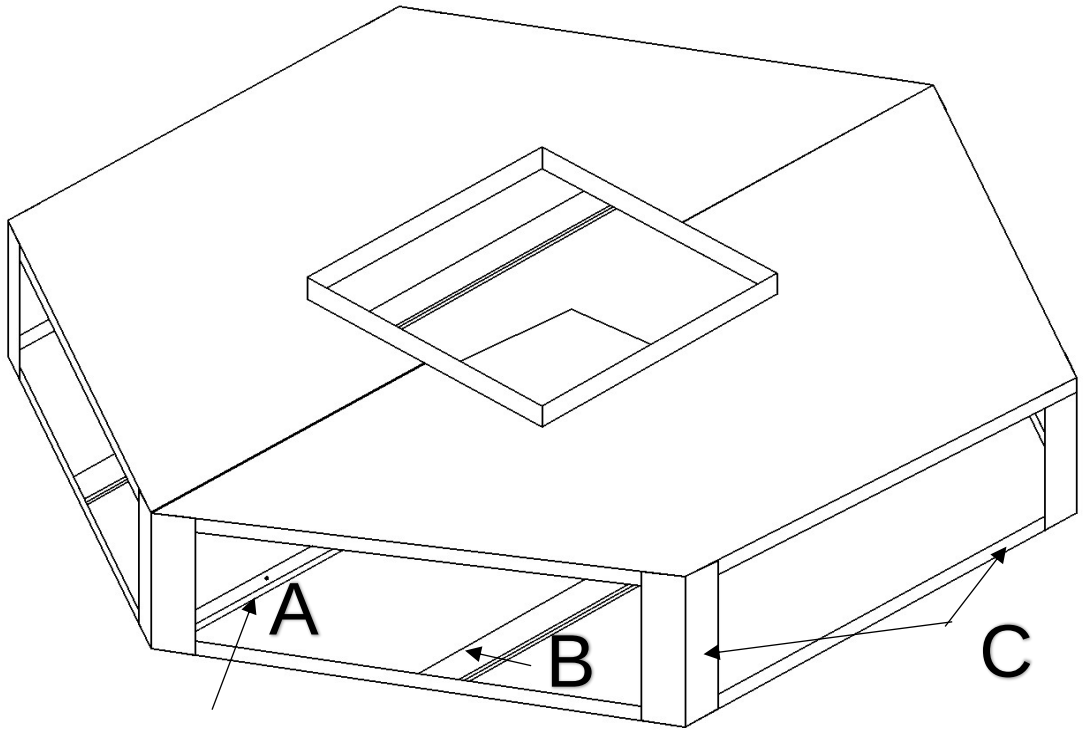

- La unión de todas las partes de la terminal se realiza por medio de tornillos con tuercas de seguridad “A” para lograr un mejor ensamble.
- Refuerzos colocados en la mitad de cada parte para darle una mayor rigidez “B”.
- Marco de 2” para fijación de rejillas industriales o drum louvers.

Willman