


MODELO: DPI

Uso : Inyeccion

Tipo: Malla perforada

Descripcion:

Difusor perforado de inyeccion con aletas ajustables.

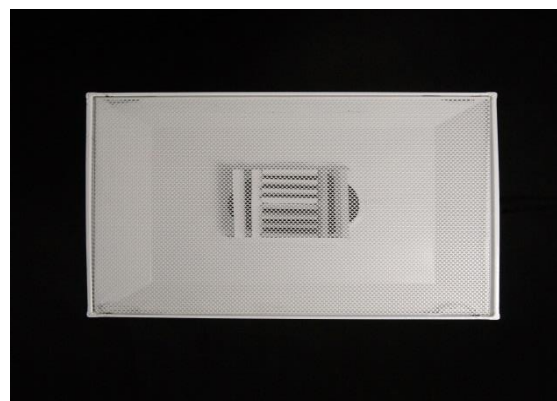

Caracteristicas:

.Lamina perforada cal.24 en acero o aluminio con una area libre del 50 % para sentar en las "T" de plafon reticular.

.Se recomienda para aplicaciones de calefaccion y enfriamiento en edificios comerciales e industriales para inyectar aire a la direccion deseada, en 1,2 3, y 4 vias de distribucion.

.Malla abatible para su limpieza y mantenimiento o bien para ajustar el flujo y direccion del aire.

.Disponible en color blanco o en ininidad de colores en pintura en polvo electrostatica para garantizar la mayor durabilidad y apariencia.

