


DIFUSORES PERFORADOS


MODELO RP24

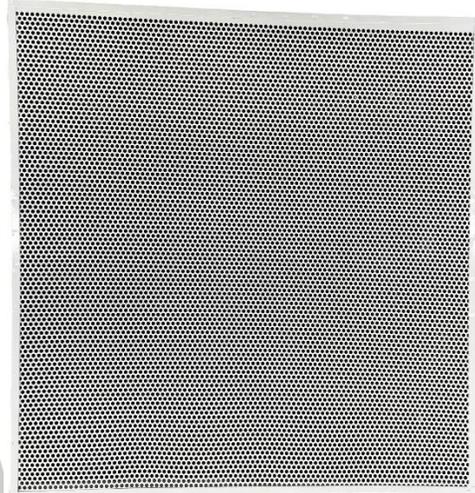

- Excelente apariencia y rendimiento en sistemas de volumen variable.
- Su diseño armoniza con cualquier detalle arquitectónico, para retornar a pleno en instalaciones industriales y locales comerciales.
- Fabricado con lamina perforada cal.22 en acero o en aluminio.
- Área libre del 50 % y perforaciones redondas escalonadas de 3/16.
- Pintura en polvo electrostática en color blanco, negro o infinidad de colores de acuerdo a necesidades del proyecto.

DIFUSORES PERFORADOS

MODELO RP24

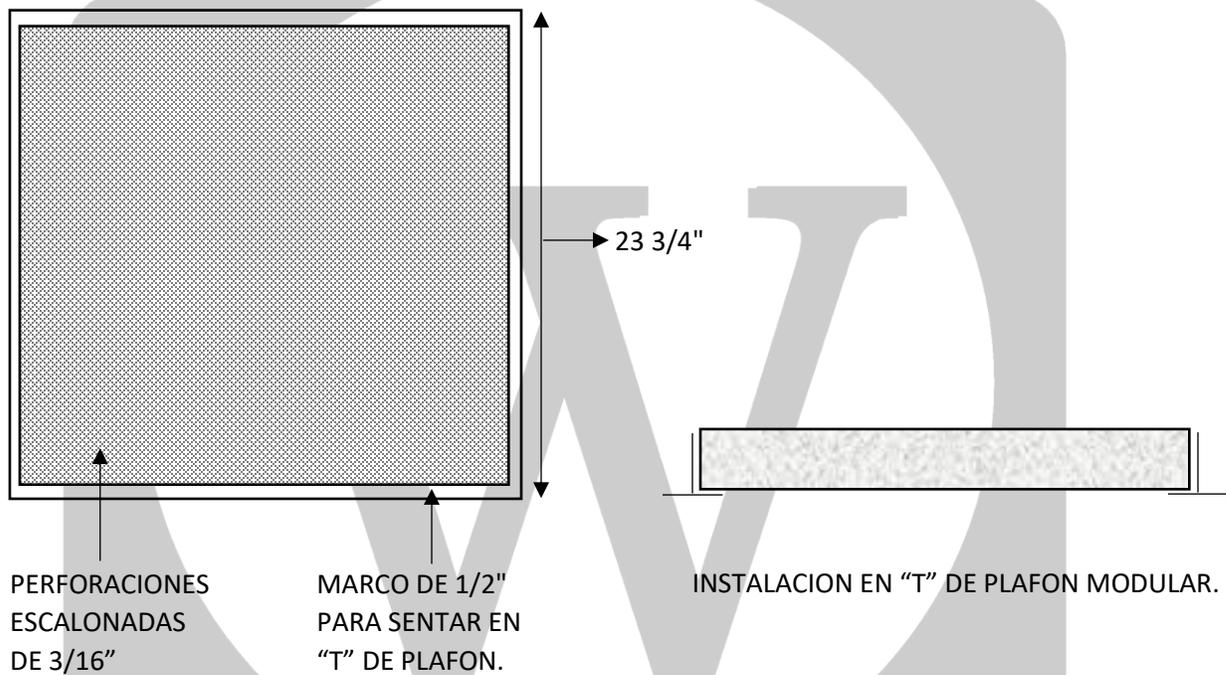

RETORNO PERFORADO A PLENO MOD.RP24								
DATOS DE RENDIMIENTO								
24	VELOCIDAD CARA	400	500	600	700	800	900	1000
X	PRESION NEGATIVA H2O	0.042	0.068	0.098	0.134	0.174	0.222	0.270
24	CFM	1350	1670	2020	2370	2700	3020	3350
	NC NIVEL DE RUIDO	11	15	18	22	26	29	34