



MODELO RICP

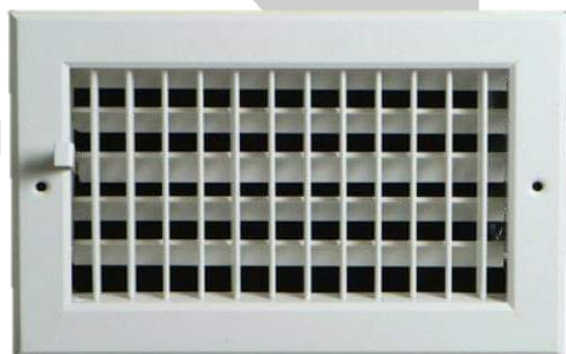

- Rejilla de inyección doble deflexión, aletas rectas a 3/4 de separación y aletas curvas tipo persiana.
- Aletas de ajuste manual e individualmente a la dirección deseada, con separación entre centros de 3/4
- Aletas verticales al frente y horizontales en la parte posterior.
- Aletas curvas en la parte posterior, con palanca de ajuste simultaneo.
- Fabricado con perfiles de aluminio extruido 6063-T5 con certificación ISO: 9001 2000.
- Disponible en aluminio natural mate, blanco (estándar) o en cualquier color en pintura en polvo electrostática, para garantizar su apariencia y una mayor durabilidad.

MODELO RICP

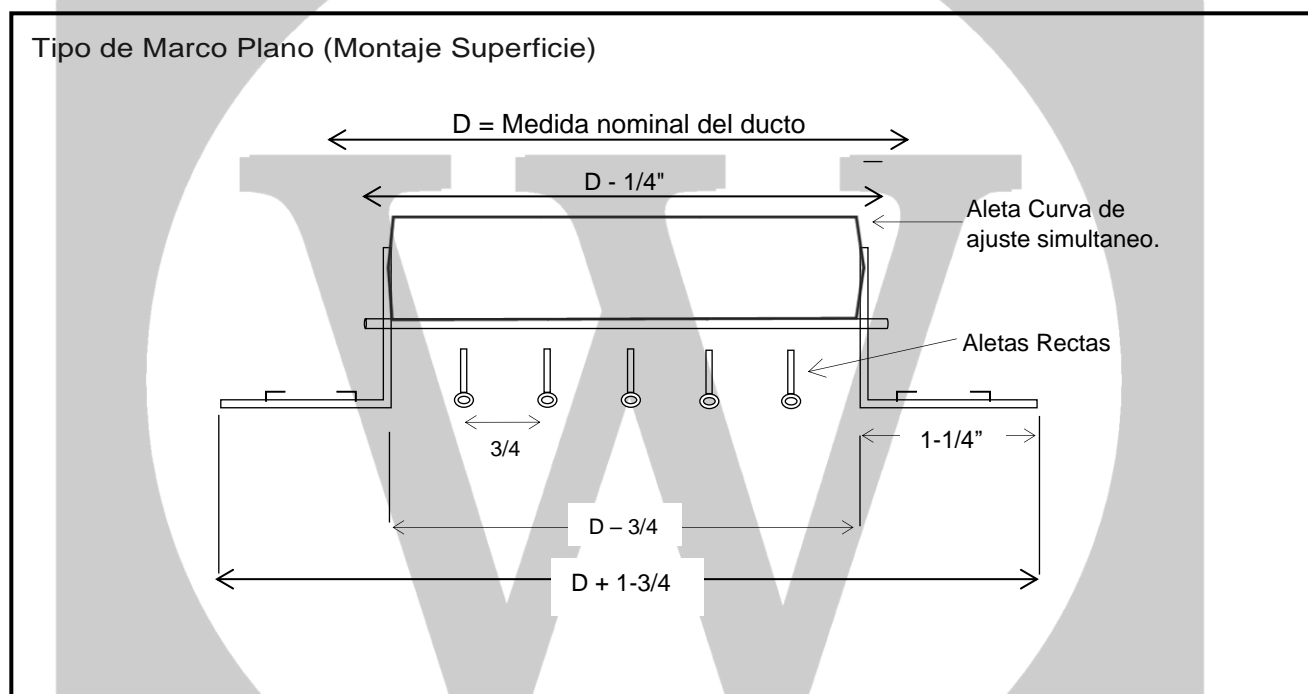

- Aletas de ajuste manual e individualmente a la direcci3n deseada, con separaci3n entre centros de $3/4$.
- Recomendadas para sistemas de aire evaporativo.
- Aletas verticales al frente y horizontales en la parte posterior.
- Aletas curvas en la parte posterior, con palanca de ajuste simultaneo.
- Fabricado con perfiles de aluminio extruido 6063-T5 con certificaci3n ISO: 9001 2000



REJILLAS DE INYECCION DOBLE DEFLEXION

Tabla de Rendimiento

Modelos: RI-500 / RI-750 / RI-CP / RI-1500 / RI-2000

NC-20

NC-30

NC-40

Core, Area, Square Feet	Nominal Duct Size, Inches	Core Vel.		300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1600	1800
		Vel. Press.		.006	.010	.016	.022	.030	.040	.062	.090	.122	.159	.202
		0°		.010	.017	.028	.038	.052	.069	.107	.156	.211	.275	.349
		Total	22 1/2°	.011	.019	.031	.043	.058	.078	.120	.175	.237	.308	.392
		Press.	45°	.016	.029	.047	.064	.088	.117	.181	.263	.356	.464	.590

.15	7 x 4 6 x 5	CFM	45	60	75	90	105	120	150	180	210	240	270	
		NC	--	--	--	--	13	17	23	29	34	38	41	
		0°	4-6-12	5-8-14	7-10-16	8-12-17	9-13-19	11-14-20	13-16-22	14-17-24	15-19-26	16-20-28	17-22-30	
		Throw, 22 1/2°	3-5-10	4-6-11	6-8-13	6-10-14	7-10-15	9-11-16	10-13-18	11-14-19	12-15-21	13-16-22	14-18-24	
		Feet	45°	2-3-6	3-4-7	3-5-8	4-6-9	5-7-9	5-7-10	6-8-11	7-9-12	8-9-13	8-10-14	9-11-15

.18	8 x 4 7 x 5 6 x 6	CFM	55	70	90	110	125	145	180	215	250	290	325	
		NC	--	--	--	10	15	19	25	31	36	40	43	
		0°	4-7-13	6-8-15	7-11-17	9-13-19	10-15-20	11-16-22	14-17-24	15-19-26	17-21-29	18-22-31	19-24-33	
		Throw, 22 1/2°	3-6-10	5-6-12	6-9-14	7-10-15	8-12-16	9-13-18	11-14-19	12-15-21	14-17-23	14-18-25	15-19-26	
		Feet	45°	2-3-7	3-4-8	4-5-9	4-7-10	5-7-10	6-8-11	7-9-12	8-10-13	8-10-14	9-11-15	10-12-16

.22	10 x 4 8 x 5 7 x 6	CFM	65	90	110	130	155	175	220	265	310	350	395	
		NC	--	--	--	10	15	19	25	31	36	40	43	
		0°	4-7-14	7-10-17	8-12-19	9-15-21	11-16-23	13-17-24	16-19-27	17-21-29	19-23-32	20-25-34	21-26-36	
		Throw, 22 1/2°	3-6-11	6-8-14	6-10-15	7-12-17	9-13-18	10-14-19	13-15-22	14-17-23	15-18-26	16-20-27	17-21-29	
		Feet	45°	2-4-7	3-5-9	4-6-10	5-7-10	6-8-11	6-9-12	8-10-13	9-11-15	9-12-16	10-12-17	11-13-18

.26	12 x 4 10 x 5 8 x 6	CFM	80	105	130	155	180	210	260	310	365	415	470	
		NC	--	--	--	11	16	20	26	32	37	41	44	
		0°	5-8-16	7-11-19	9-13-21	10-16-23	12-17-24	14-19-26	17-21-29	19-23-32	20-25-35	22-26-37	23-27-40	
		Throw, 22 1/2°	4-6-13	6-9-15	7-10-17	8-13-18	10-14-19	11-15-21	14-17-23	15-18-26	16-20-28	18-21-30	18-22-32	
		Feet	45°	3-4-8	4-5-9	4-7-10	5-8-11	6-9-12	7-9-13	8-11-15	9-12-16	10-13-17	11-13-18	12-14-20

.30	14 x 4	CFM	90	120	150	180	210	240	300	360	420	480	540
		NC	--	--	--	11	16	20	26	32	37	41	44
		0°	5-9-17	8-11-20	9-14-22	11-17-24	13-19-26	15-20-28	18-23-31	20-25-34	22-27-37	24-29-40	25-30-42
		Throw, 22½°	4-7-14	6-9-16	7-11-18	9-14-19	10-15-21	12-16-22	14-18-25	16-20-27	18-22-30	19-23-32	20-24-34
Feet	45°	3-4-8	4-6-10	5-7-11	6-8-12	7-9-13	8-10-14	9-11-16	10-12-17	11-13-19	12-14-20	12-15-21	

.34	16 x 4	CFM	100	135	170	205	240	270	340	410	475	545	610
		NC	--	--	--	12	17	21	27	33	38	42	45
		0°	5-9-18	8-12-21	10-15-24	12-19-26	14-20-28	16-22-30	20-24-33	22-26-37	23-28-40	25-30-42	26-32-45
		Throw, 22½°	4-7-14	6-10-17	8-12-19	10-15-21	11-16-22	13-18-24	16-19-26	18-21-30	18-22-32	20-24-34	21-26-36
Feet	45°	3-4-9	4-6-11	5-8-12	6-9-13	7-10-14	8-11-15	10-12-17	11-13-18	12-14-20	12-15-21	13-16-22	

.39	18 x 4 14 x 5 12 x 6	CFM	115	155	195	235	275	310	390	470	545	625	700
		NC	--	--	--	13	18	22	28	34	39	43	46
		0°	6-9-19	9-13-23	11-16-25	13-19-28	15-22-30	17-23-32	21-26-36	23-27-40	25-30-42	27-33-45	28-35-48
		Throw, 22½°	5-7-15	7-10-18	9-13-20	10-15-22	12-18-24	14-18-26	17-21-29	18-22-32	20-24-34	22-26-36	22-28-38
Feet	45°	3-5-10	4-6-11	5-8-13	7-10-14	8-11-15	9-12-16	11-13-18	12-14-20	12-15-21	13-16-23	14-17-24	

.46	20 x 4 16 x 5 14 x 6	CFM	140	185	230	275	320	370	460	550	645	735	830
		NC	--	--	--	13	18	22	28	34	39	43	46
		0°	7-10-22	9-14-25	12-17-27	14-22-30	16-23-32	19-25-35	23-37-39	25-31-43	27-33-46	29-35-49	31-38-52
		Throw, 22½°	6-8-18	7-11-20	10-14-22	11-18-24	13-18-26	15-20-28	18-22-31	20-25-34	22-26-37	23-28-39	25-30-42
Feet	45°	3-5-11	5-7-12	6-9-14	7-11-15	8-11-16	10-13-17	11-14-20	12-15-21	14-17-23	14-18-24	15-19-26	

.52	24 x 4 18 x 5 16 x 5	CFM	155	210	260	310	365	415	520	625	730	830	935
		NC	--	--	--	14	19	23	29	35	40	44	47
		0°	7-11-23	10-15-26	13-19-29	15-22-32	18-25-35	20-26-37	24-30-41	27-33-45	29-35-49	31-38-52	32-40-55
		Throw, 22½°	6-9-18	8-12-21	10-15-23	12-18-26	14-20-28	16-21-30	19-24-33	22-26-36	23-28-39	25-30-42	26-32-44
Feet	45°	3-5-11	5-7-13	6-9-15	8-11-16	9-12-17	10-13-18	12-15-21	13-16-23	14-18-24	15-19-26	16-20-28	

.60	28 x 4 18 x 6 12 x 8	CFM	180	240	300	360	420	480	600	720	840	960	1080
		NC	--	--	10	15	20	24	30	36	41	45	48
		0°	7-12-24	11-16-28	14-20-31	16-24-34	19-27-37	22-29-40	26-32-45	29-35-48	31-38-52	33-40-56	35-43-59
		Throw, 22½°	6-10-19	9-13-22	11-16-25	13-19-27	15-22-30	18-23-32	21-26-36	23-28-38	25-30-42	26-32-45	28-34-47
Feet	45°	4-6-12	5-8-14	7-10-16	8-12-17	10-13-19	11-14-20	13-16-22	14-17-24	15-19-26	16-20-28	17-21-29	

*** El tiro está basado en una velocidad terminal de 150, 100 y 50 pies por minuto***

*** Para modelos RI-1500 y RI-2000 restar -5 al nivel de ruido***



REJILLAS DE INYECCION DOBLE DEFLEXION

Tabla de Rendimiento

Modelos: RI-500 / RI-750 / RI-CP / RI-1500 / RI-2000

NC-20

NC-30

NC-40

.69	30 x 4 20 x 6 14 x 8 12 x 10	CFM	200	280	340	420	490	550	690	830	970	1100	1240
		NC	--	--	10	15	20	24	30	36	41	45	48
		0°	8-13-26	12-17-30	15-22-34	18-26-37	21-29-40	24-31-43	28-34-47	30-38-52	33-40-56	35-43-60	37-45-63
		Throw, 22½°	6-10-21	10-14-24	12-18-27	14-21-30	17-23-32	19-25-34	22-27-38	24-30-42	26-32-45	28-34-48	30-36-50
		Feet 45°	4-6-13	6-9-15	7-11-17	9-13-18	10-14-20	12-15-21	14-17-24	15-19-26	16-20-28	18-22-30	19-23-31

.81	36 x 4 22 x 6 16 x 8 14 x 10	CFM	250	330	410	500	570	650	810	970	1130	1300	1460
		NC	--	--	10	16	21	25	31	37	42	46	49
		0°	8-14-28	13-19-33	16-23-37	19-28-40	23-31-43	26-33-46	30-37-51	33-41-56	36-44-60	38-46-64	40-49-68
		Throw, 22½°	6-11-22	10-15-26	13-18-30	15-22-32	18-25-34	21-26-37	24-30-41	26-33-45	29-35-48	30-37-51	32-39-54
		Feet 45°	4-7-14	6-9-16	8-12-18	10-14-20	11-15-22	13-17-23	15-19-26	17-20-28	18-22-30	19-23-32	20-25-34

.90	40 x 4 26 x 6 18 x 8 16 x 10	CFM	270	360	450	540	630	720	900	1080	1260	1440	1620
		NC	--	--	11	16	21	25	31	37	42	46	49
		0°	9-15-30	14-20-34	17-25-39	21-30-42	24-33-45	27-35-48	32-39-55	35-43-59	37-46-63	40-49-68	42-52-72
		Throw, 22½°	7-12-24	11-16-27	14-20-31	17-24-34	19-26-36	22-28-38	26-31-44	28-34-47	30-37-50	32-39-54	34-42-58
		Feet 45°	5-8-15	7-10-17	9-13-19	10-15-21	12-16-23	14-17-24	16-20-27	17-21-29	19-23-32	20-24-34	21-26-36

1.07	48 x 4 30 x 6 18 x 10 14 x 12	CFM	320	430	540	640	750	860	1070	1280	1500	1710	1930
		NC	--	--	11	16	21	25	31	37	42	46	49
		0°	10-16-32	15-22-38	18-28-42	22-33-46	26-36-49	29-38-53	35-43-59	38-46-64	41-50-69	43-53-74	46-57-79
		Throw, 22½°	8-13-26	12-18-30	14-22-34	18-26-37	21-29-39	23-30-42	28-34-47	30-37-51	33-40-55	34-42-59	37-46-63
		Feet 45°	5-8-16	7-11-20	9-14-21	11-17-23	14-18-25	14-19-26	17-21-29	17-23-32	20-25-35	22-27-37	23-28-40

1.18	34 x 6 24 x 8 20 x 10 16 x 12	CFM	360	470	590	710	830	950	1180	1420	1650	1890	2120
		NC	--	--	12	17	22	26	32	38	43	47	50
		0°	10-17-34	15-23-40	19-28-44	23-35-48	27-38-52	31-40-56	36-45-62	40-48-67	43-52-73	45-56-78	48-59-83
		Throw, 22½°	8-14-27	12-18-32	15-22-35	18-28-38	22-30-42	25-32-45	29-36-50	32-38-54	34-42-58	36-45-62	38-47-66
		Feet 45°	5-8-17	8-11-20	10-14-22	12-17-24	13-19-26	15-20-28	18-22-31	20-24-34	21-26-36	23-28-39	24-30-41

*** El tiro está basado en una velocidad terminal de 150, 100 y 50 pies por minuto***

*** Para modelos RI-1500 y RI-2000 restar -5 al nivel de ruido***



REJILLAS DE INYECCION DOBLE DEFLEXION

Tabla de Rendimiento

Modelos: RI-500 / RI-750 / RI-CP / RI-1500 / RI-2000

NC-20

NC-30

NC-40

1.34	60 x 4 36 x 6 18 x 12 16 x 14	CFM	400	540	670	800	940	1080	1340	1610	1880	2140	2410
		NC	--	--	13	18	23	27	33	39	44	48	51
		0°	11-18-36	16-24-42	20-30-47	24-37-51	28-40-56	32-43-59	39-47-65	42-52-72	45-56-78	48-60-83	51-63-89
		Throw, 22½°	9-14-29	13-19-34	16-24-38	19-30-41	22-32-45	26-34-47	31-38-52	34-42-58	36-45-61	38-48-66	40-50-71
		Feet 45°	6-9-18	8-12-21	10-15-23	12-18-25	14-20-28	16-21-29	19-23-33	21-26-36	23-28-39	24-30-42	26-32-45

1.60	30 x 8 24 x 10 22 x 12 18 x 14	CFM	480	640	800	960	1120	1280	1600	1920	2240	2560	2880
		NC	--	--	13	18	23	27	33	39	44	48	51
		0°	13-20-40	22-32-45	22-32-51	27-39-56	31-43-60	35-46-64	42-51-71	45-56-79	49-61-85	53-65-91	55-69-98
		Throw, 22½°	10-16-32	18-26-37	18-26-41	22-31-45	25-34-48	28-37-51	34-40-58	37-45-63	39-49-68	42-52-73	45-55-78
		Feet 45°	6-10-20	9-16-23	11-16-25	13-20-28	15-22-30	17-23-32	21-26-36	23-28-39	25-30-43	26-32-46	28-35-48

1.80	48 x 6 36 x 8 30 x 10 24 x 12	CFM	540	720	900	1080	1260	1440	1800	2160	2520	2880	3240
		NC	--	--	14	19	24	28	34	40	45	49	51
		0°	13-21-42	19-28-48	24-35-55	29-43-59	32-46-63	37-49-68	45-55-75	48-60-84	52-65-90	56-69-98	60-73-104
		Throw, 22½°	10-17-34	15-22-38	19-28-44	23-34-47	26-37-50	30-39-54	36-44-61	38-48-67	42-52-72	45-55-78	48-58-82
		Feet 45°	7-11-21	9-14-24	12-17-27	14-21-29	16-23-32	19-24-34	22-27-38	24-30-42	26-32-45	28-34-48	30-36-52

2.08	40 x 8 36 x 10 30 x 12 24 x 14	CFM	630	830	1040	1250	1460	1660	2080	2500	2910	3330	3740
		NC	--	--	14	19	24	28	34	40	45	49	52
		0°	14-23-45	20-30-52	26-38-58	30-44-63	35-49-69	40-53-73	48-59-82	52-64-90	56-69-97	60-75-104	64-79-110
		Throw, 22½°	11-18-36	16-24-42	21-30-46	24-35-50	28-39-54	32-42-58	38-47-66	42-51-72	45-55-78	48-60-83	51-63-88
		Feet 45°	7-11-23	10-15-26	13-19-29	15-22-32	17-25-34	20-36-37	24-29-41	26-32-45	28-35-48	30-37-52	32-40-55

2.45	48 x 8 32 x 12 26 x 14 24 x 16	CFM	740	980	1220	1470	1720	1960	2450	2940	3430	3920	4410
		NC	--	--	15	20	25	29	35	41	46	50	53
		0°	15-25-49	22-33-57	27-40-62	32-54-74	38-54-74	43-57-80	52-64-89	57-70-97	61-76-106	65-81-112	70-87-120
		Throw, 22½°	12-20-39	18-26-46	22-32-50	26-43-59	30-43-59	35-46-64	42-51-71	46-56-78	49-61-85	52-65-90	56-70-96
		Feet 45°	7-12-24	11-16-28	14-20-31	16-27-37	19-27-37	22-28-40	26-32-45	28-35-49	40-38-53	33-42-56	35-43-60



REJILLAS DE INYECCION DOBLE DEFLEXION

Tabla de Rendimiento

Modelos: RI-500 / RI-750 / RI-CP / RI-1500 / RI-2000

NC-20

NC-30

NC-40

2.78	36 x 12 30 x 14 24 x 18 22 x 20	CFM	840	1110	1390	1670	1950	2220	2780	3340	3890	4450	5000
		NC	--	--	16	21	26	30	36	42	47	51	54
		0°	16-26-52	23-34-60	29-42-67	35-50-73	40-57-79	45-61-85	55-68-95	60-75-104	65-81-112	70-87-122	74-93-128
Throw,	22½°	13-21-42	18-27-48	23-34-54	28-40-59	32-46-63	36-49-68	44-54-76	48-60-83	52-65-90	56-70-98	59-74-102	
Feet	45°	8-13-26	12-17-30	14-21-33	17-25-37	20-28-40	23-30-42	28-34-47	30-37-52	33-40-56	35-43-61	37-46-65	

3.11	48 x 10 40 x 12 36 x 14 30 x 16	CFM	940	1240	1560	1870	2180	2490	3110	3730	4350	4980	5600
		NC	--	--	16	21	26	30	36	42	47	51	54
		0°	17-27-55	24-36-63	34-45-71	41-53-78	47-60-84	48-64-90	58-72-100	64-79-110	69-86-118	75-92-128	79-97-135
Throw,	22½°	14-22-44	20-29-50	27-36-57	33-42-62	38-48-67	38-51-72	46-58-80	51-63-89	55-69-94	59-75-102	63-78-108	
Feet	45°	8-14-28	12-18-31	17-22-35	20-26-39	23-30-42	24-32-45	29-36-50	32-40-55	35-43-59	37-46-64	40-49-68	

3.61	48 x 12 36 x 16 30 x 18 24 x 24	CFM	1080	1440	1800	2170	2530	2890	3610	4330	5050	5780	6500
		NC	--	15	17	22	27	31	37	43	48	52	55
		0°	18-29-59	26-38-68	32-47-76	38-56-84	44-65-90	51-69-97	63-78-108	69-86-118	75-93-128	80-99-137	86-105-146
Throw,	22½°	14-23-47	21-30-54	26-38-61	30-45-67	35-52-72	41-55-78	50-62-86	55-69-94	60-74-102	60-79-110	69-84-117	
Feet	45°	9-14-29	13-19-34	16-23-38	19-28-42	22-32-45	25-35-48	31-39-54	35-43-59	38-46-64	40-50-69	43-53-73	

4.29	48 x 14 36 x 18 32 x 20 28 x 24	CFM	1290	1720	2150	2570	3000	3430	4290	5150	6020	6860	7720
		NC	--	15	18	23	28	32	38	44	49	53	56
		0°	19-31-64	28-41-74	35-50-83	42-60-91	49-71-98	56-76-106	69-85-118	76-93-130	82-102-140	88-108-149	92-115-158
Throw,	22½°	15-25-51	22-33-59	28-40-66	34-48-73	39-57-78	45-61-85	55-68-94	61-75-104	66-82-113	70-86-119	74-92-126	
Feet	45°	10-15-32	14-20-37	17-25-42	21-30-46	24-35-49	28-38-53	34-43-59	38-47-65	41-51-70	44-54-75	46-57-80	

4.65	72 x 10 48 x 16 36 x 20 30 x 24	CFM	1400	1860	2320	2800	3260	3720	4650	5580	6510	7450	8380
		NC	--	15	18	23	28	32	38	44	49	53	56
		0°	20-33-67	29-43-78	36-54-87	44-65-95	51-74-103	58-79-110	72-89-123	79-97-135	86-105-146	91-113-156	97-120-165
Throw,	22½°	16-26-54	23-34-62	29-43-70	35-52-76	41-59-82	46-63-88	58-71-98	63-78-108	69-84-117	73-90-125	78-97-132	
Feet	45°	10-16-33	15-22-39	18-27-43	22-32-48	25-37-52	29-40-55	36-44-61	39-49-67	43-52-73	46-56-78	48-60-82	